



Concepteur Fabricant

COFFRET ENERGIE AGM

Coffret énergie autonome avec batteries AGM (sans acides)

Caractéristiques :

- Un seul boîtier étanche parfaitement isolé et ventilé ;
- Permet d'alimenter différents consommateurs (PC, imprimante, terminal, écran, etc.) grâce à des sorties multi-tensions , de 5V à 24 V en continu, et/ou 230 V alternatif ;
- Intègre les batteries et tous les périphériques (convertisseurs, chargeur, etc.) ;
- Batteries AGM étanches et homologuées pour tous types de transport : air, terre et mer ;
- Coffret modulaire et évolutif : cartes de conversion enfichables et interchangeableables en fonction de vos besoins ;
- Dispositif de sécurité garantissant la durée de vie des batteries :
 - Sécurité électronique empêchant le déchargement de la batterie ;
 - La sécurité ne se lève que lorsque la batterie est totalement chargée ;
 - Procédure de remplacement des batteries extrêmement simple ;
 - Alarme visuelle (LED) indiquant le seuil critique d'autonomie ;
 - Témoin de charge des batteries (led bicolore lumineuse) ;
 - Disjoncteur de coupure générale en cas de non-utilisation prolongée du coffret ;
 - Interrupteur général de mise sous tension ;
- Coffret énergie livré avec un livret d'utilisation pour la mise en place du coffret.

Garanties :



- La garantie constructeur est de 2 ans pièces et main d'oeuvre, applicable à l'ensemble des articles constituant le coffret à l'exception du pack batteries ;
- Les batteries sont garanties pour 300 cycles de décharge et recharge.

Ses atouts :

- Installation simple et rapide
- Coffret modulaire et évolutif
- Autonomie garantie pour toute une journée de travail



Coffret énergie AGM de capacité 40 Ah :

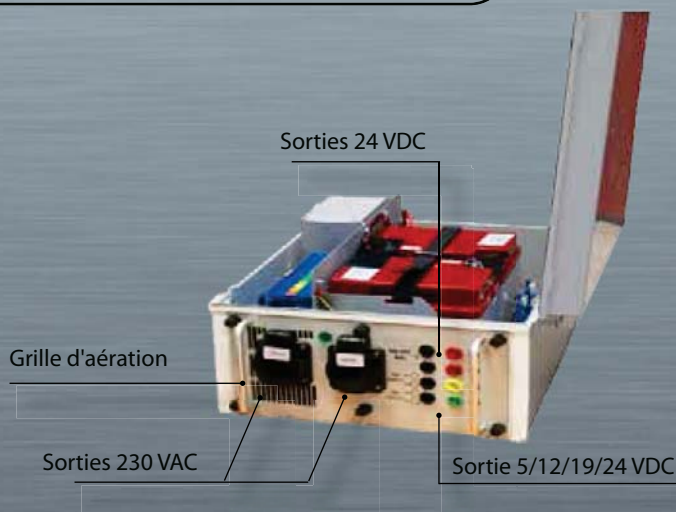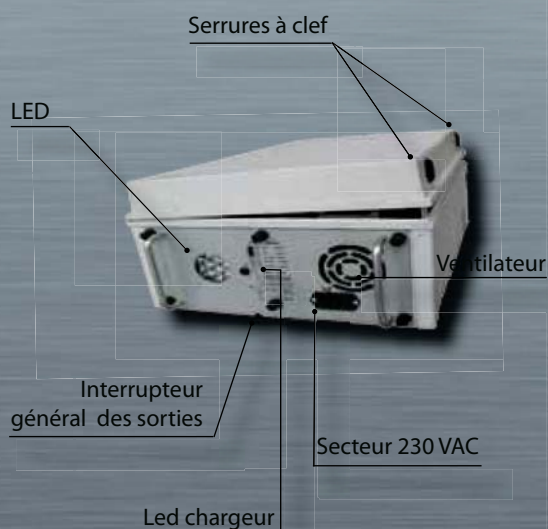

REALISATIONS

Postes de travail fixes et mobiles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Existe aussi le coffret de capacité 65 Ah

	COFFRET ENERGIE : CAPACITÉ DES BATTERIES					
Caractéristiques	28 Ah	28 Ah / 350 W	40 Ah	40 Ah / 350 W	40 Ah / 600 W	40 Ah / 1500 W
Tension du pack batteries	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Entrée secteur	230 VAC / 50 Hz					
Sorties DC	2 sorties 24 VDC 1 sortie VDC*					
Sorties AC	--	2 sorties 220 VAC	--	2 sorties 220 VAC	2 sorties 220 VAC	2 sorties 220 VAC
Puissance nominale en 230 V	--	350 W Pur Sinus	--	350 W Pur Sinus	600 W Pur Sinus	1500W Pur Sinus
Poids (kg)	25 kg	25 kg	38 kg	38 kg	38 kg	38 kg
Dimension (mm)	L 300 x P 400 x H185		L 400 x P 500 x H 205			
Temps de recharge maximum	6 heures					
Température d'utilisation	Température comprise entre -5°C et + 35°C					

*Sortie 5/12/19/24 VDC précâblée, nécessite en option une carte de conversion.

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS (à titre indicatif)

Configuration						
	+	+	+	+	+	+
						
	+	+	+	+	+	+
						
Autonomie estimée	8 h					

LM REALISATIONS S.A.S

ZI du Bas Pontet - 19, rue Jules Ferry - 69360 Saint Symphorien d'Ozon - FRANCE

Tél. 33 (0)4 78 02 84 93 - Fax 33 (0)4 78 02 17 03 - infos@lm-realizations.fr

www.lm-realizations.com

